

Typ LAS

Trinkwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

Von 150 Liter bis 1000 Liter Zum Einsatz

- Zum Einsatz für externe Plattenwärmeübertrager oder Rohrbündelübertrager
- Korrosionsresistent

Gefertigt nach DIN 4753 und Werksnorm, unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht, aus hygienischen Gründen keine Sickennaht Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt

Behälter tauchgebeizt und passiviert
Betriebsdruck max. 10 bar,
Betriebstemperatur max 95°C

Zubehör – optional:

- Flanschdeckel mit 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung bis 12 kW Leistung
- Tauchhülse ½“ aus Edelstahl 1.4571 L= 150 mm

Isolierung:

- Weichschaum 100 mm mit PE-Gewebe-Abdeckung Farbe RAL 9006 silber

Alternativ:

- Polyestervlies 100 mm mit Polystyrolabdeckung Farbe RAL 9006 silber

Diverse Farben auf Anfrage

**Isolierungen sind FCKW-frei
und zu 100% recycelfähig**

Erste Wahl – EDELSTAHL



Wasserundwaerme.de
Tim-Arne Schnau e.K.
Huuskoppel 13
24321 Panker
Fon: +49(0)4381-4169461
Fax: +49(0)4381-4143078

info@wasserundwaerme.de
www.wasserundwaerme.de


Amtsgericht Kiel
HRA: 7370 KI

UstID: DE232817666

Wasserundwaerme.de

Warmwasserspeicher Typ LAS bis 1000 Liter

Trinkwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571

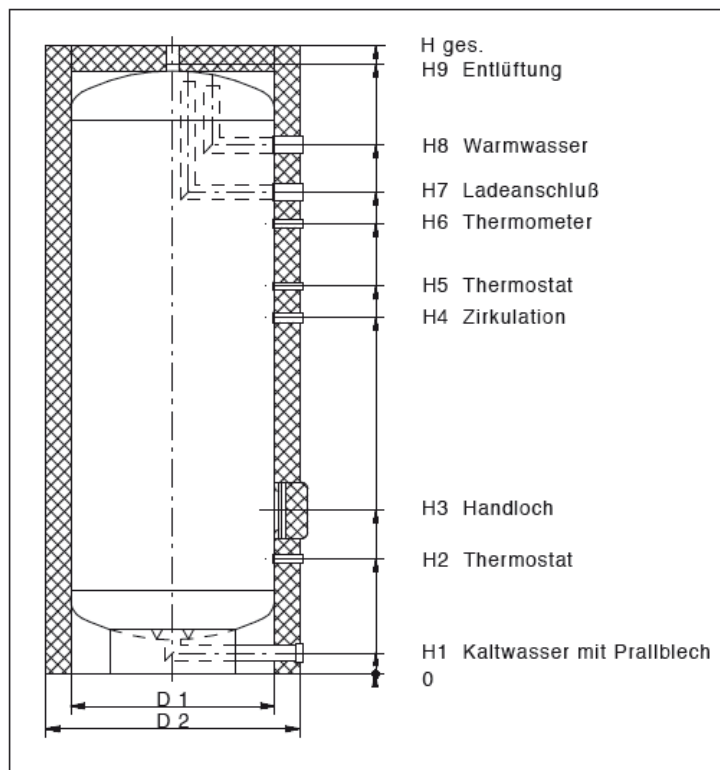

- Alle Muffenanschlüsse ähnlich DIN 10241 2000 (alt DIN 2986)
- Alle Rp-Anschlüsse sind Innengewinde nach DIN 2999, Teil 1 und auf 90 mm verlängert
- Weichschaum 100 mm mit PE-Gewebe-Abdeckung Farbe RAL silber
- Bei 150 Liter sind die Thermostat- und Thermometerstützen um 180° versetzt angeordnet
- Technische Änderungen vorbehalten

Maße im mm

Speicherinhalt (L)	150	200	300	400	500	500	600	750	1000
H1	65	65	65	65	65	65	65	80	80
H2	310	305	305	350	350	365	384	400	430
H3	380	455	455	505	505	520	539	550	580
H4	590	600	850	870	1120	885	1154	1165	1200
H5	570	700	950	970	1220	985	1254	1265	1300
H6	730	900	1150	1170	1420	1185	1454	1465	1500
H7	680	1000	1250	1270	1520	1285	1554	1565	1600
H8	780	1150	1400	1420	1670	1435	1704	1715	1750
H9	990	1360	1620	1655	1910	1680	1950	1995	2031
H-Gesamt	1070	1420	1670	1700	1960	1760	2035	2045	2115
D1	500	500	500	600	600	650	650	750	850
D2	700	700	700	800	800	850	850	950	1050
Gewicht (kg)	40	55	70	80	85	95	105	135	155

Anschlüsse

Flansch	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
KW / WW	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 2"	Rp 2"
Ladeanschluss	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 2"	Rp 2"
Zirkulation	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
Thermostat	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Thermometer	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Entlüftung	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"